


двери • стеновые панели • перегородки



Наружные входные группы

Технологические принципы ТПК «ЦМ» при изготовлении наружных дверей:

- только столярная влажность (7-9%) используемой древесины (исключение – лиственница, там 10-12%)
- сращивание и склеивание бруса только на водостойкие клея (показатель не ниже D4 по DIN EN 204)
- толщина дверного полотна от 60 до 120 мм
- использование в наружных ламелях дверей древесины исключительно радиального распила
- подетальная отделка изделий, сборка дверного полотна на специальный дверной коннектор OTLAV
- смолоизолирующие грунты при использовании хвойных пород древесины
- соблюдение технологических карт нанесения лакокрасочных материалов
- ручная доводка и шлифовка каждого элемента изделия
- тщательная многоступенчатая проверка качества отделом технического контроля
- упаковка и доставка продукции способами, исключающими повреждение в пути
- монтаж изделий в соответствии с рекомендациями DIN 4108-7 и DIN 18355

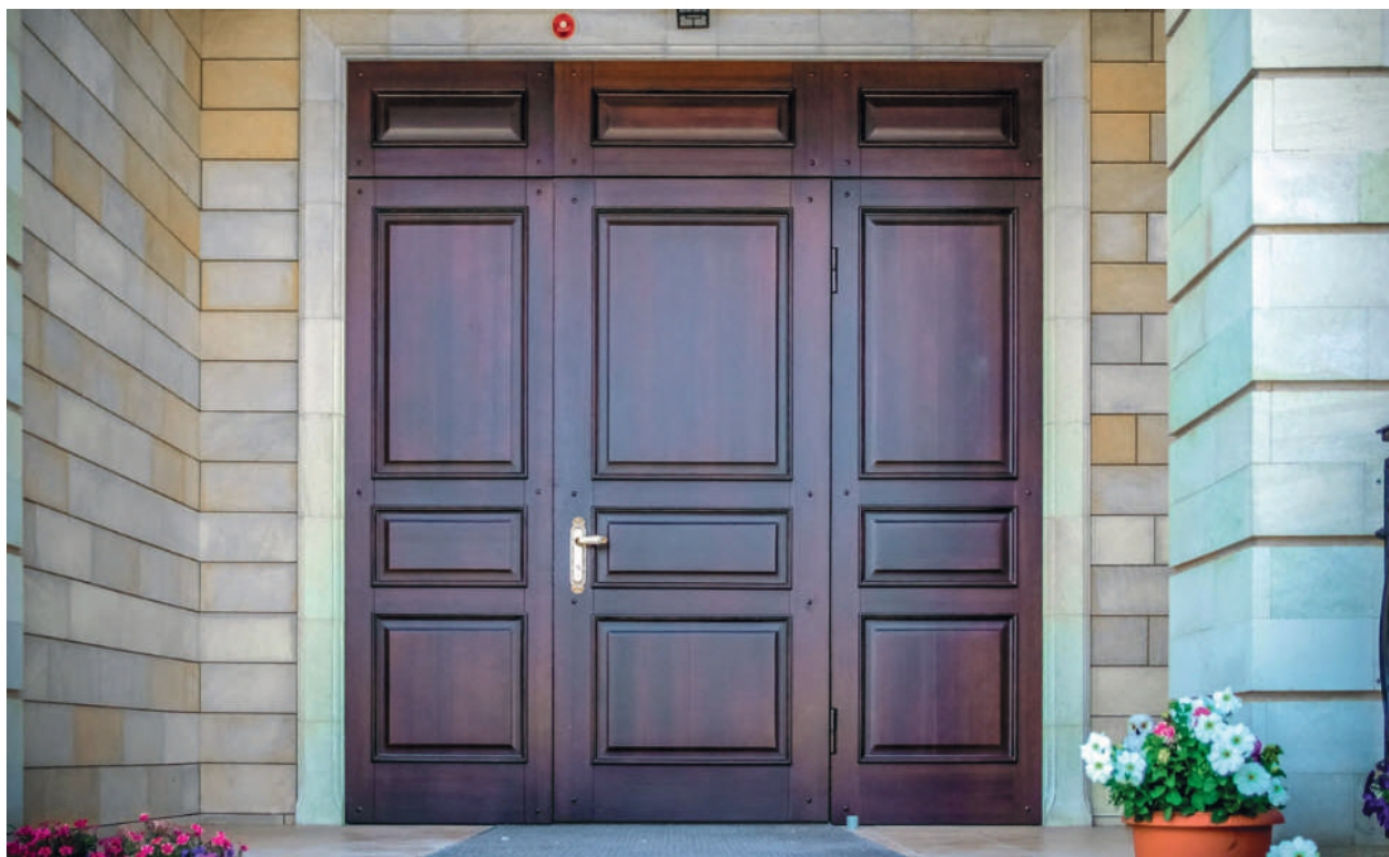







Портальные группы и интерьерные двери

Технологические принципы ТПК «ЦМ» при изготовлении интерьерных дверей:

- только столярная влажность (7-9%) используемой древесины
- толщина лицевой ламели не менее 2,5 мм
- толщина дверного полотна от 40 до 80 мм
- подбор древесины по фактуре и натуральному рисунку древесины
- подетальная отделка изделий, сборка дверного полотна на специальный дверной коннектор OTLAV
- использование грунтов изоляторов для защиты деталей изделия от воздействия наружной среды
- соблюдение технологических карт нанесения лакокрасочных материалов
- ручная доводка и шлифовка каждого элемента изделия
- тщательная многоступенчатая проверка качества отделом технического контроля
- упаковка и доставка продукции способами, исключающими повреждение в пути
- монтаж изделий в соответствии с ГОСТ 475-2016













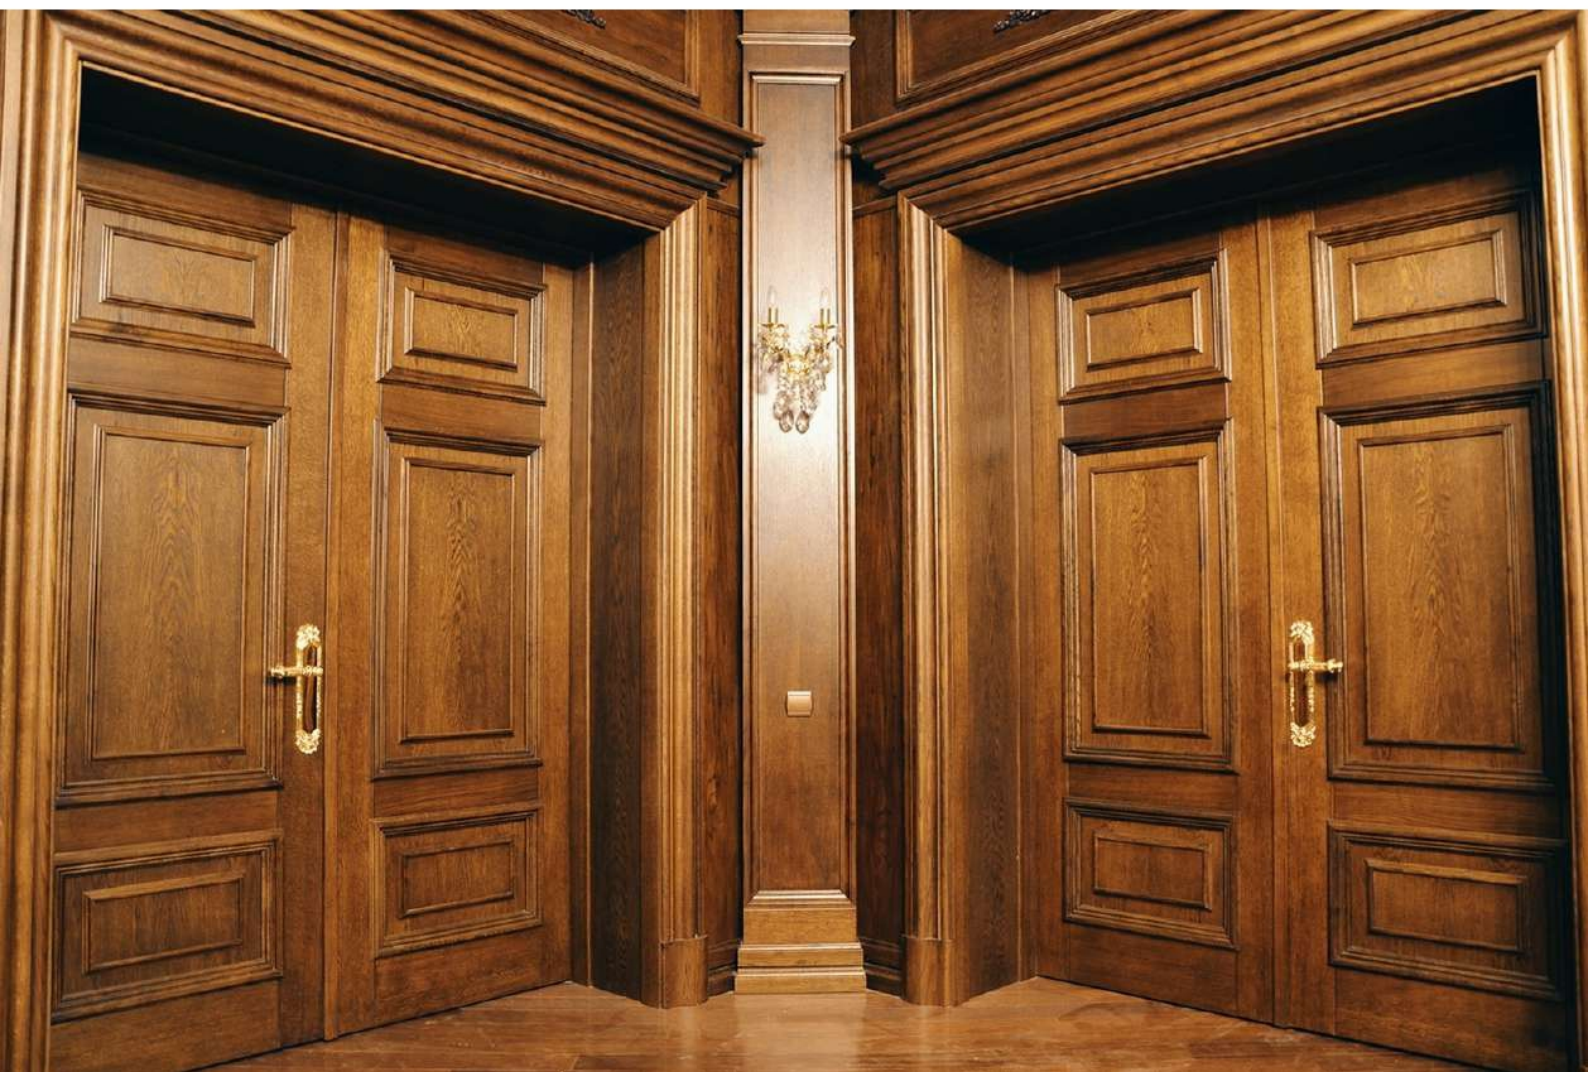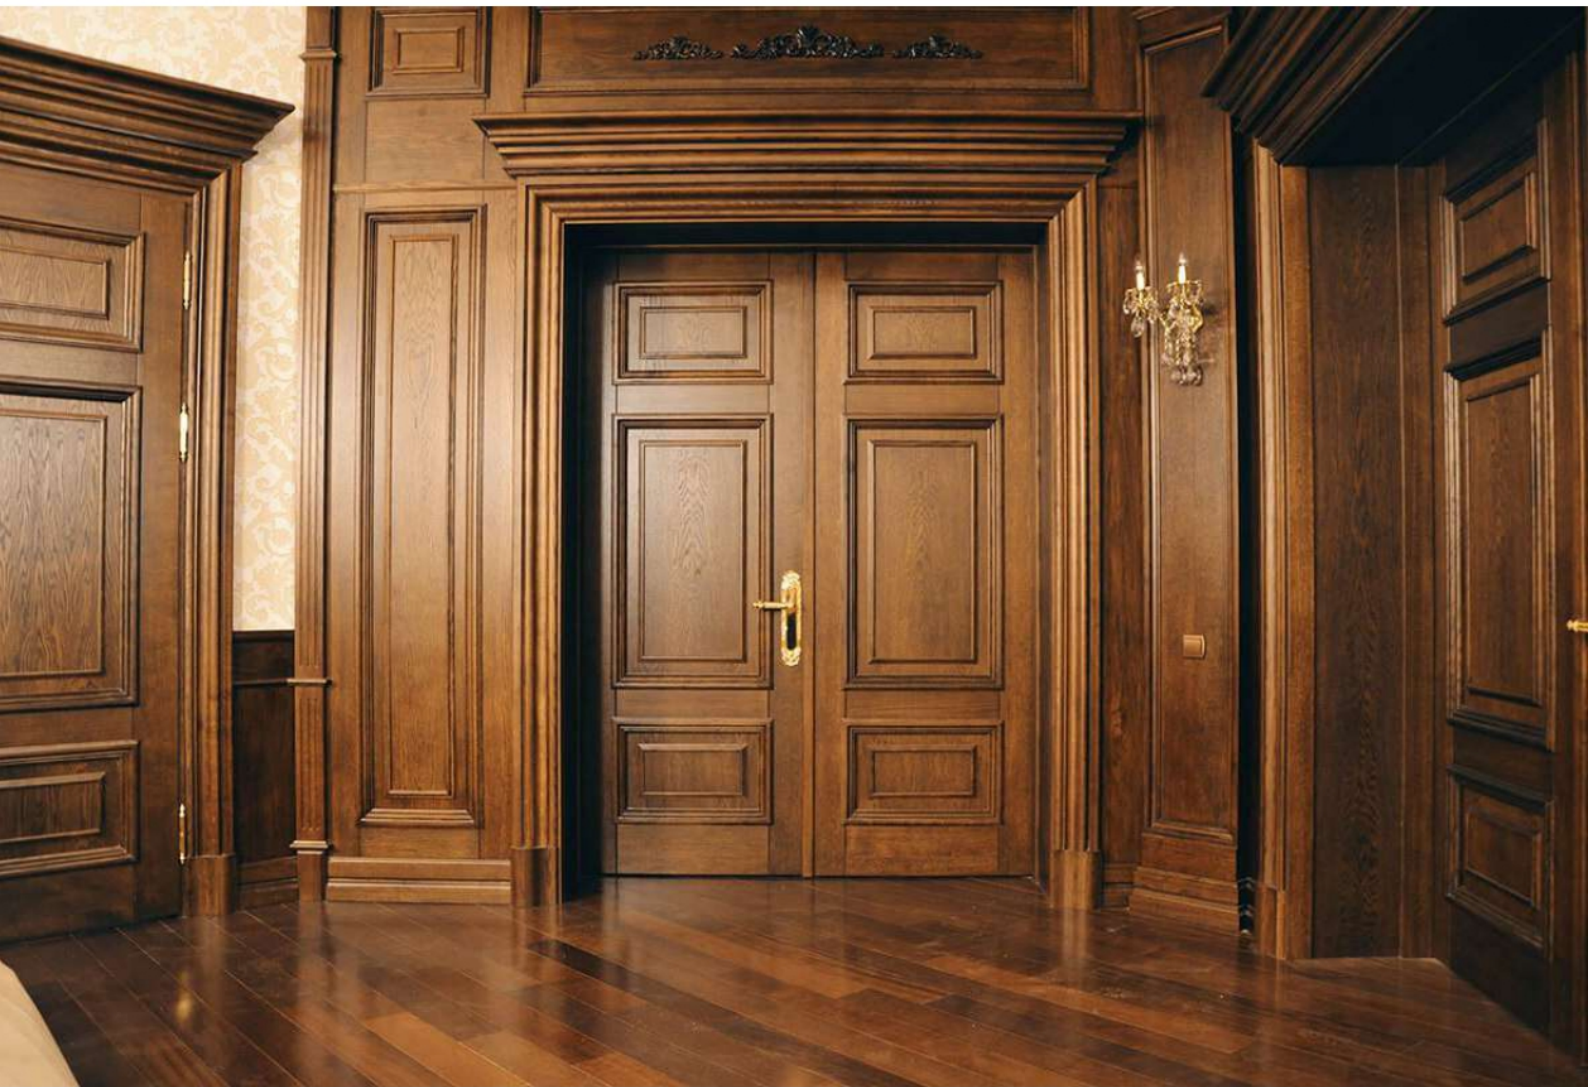

Межкомнатные двери




Межкомнатные двери, безусловно, солируют в интерьерном оркестре. Они являются тем самым камертоном, по которому настраивается весь дизайн интерьера. Важное значение имеют и прочностные эксплуатационные характеристики дверей. Именно поэтому, двери Urmarsson изготавливаются из массива твердых лиственных пород древесины.







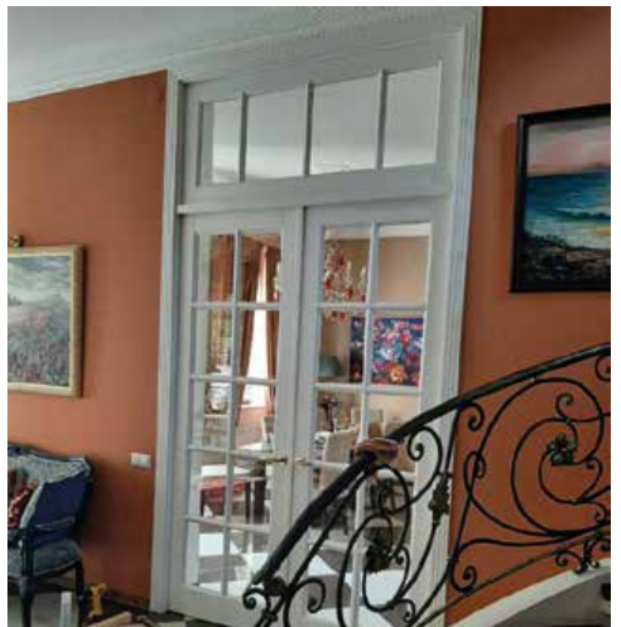





Раздвижные перегородки




Применение раздвижных перегородок – гениальное решение для разделения и зонирования пространства Вашего дома! Наряду с экономией площади, потрясающей эстетикой движения на настоящих итальянских механизмах BUONO RUOTE – это еще и ярчайший акцент Вашего интерьера.








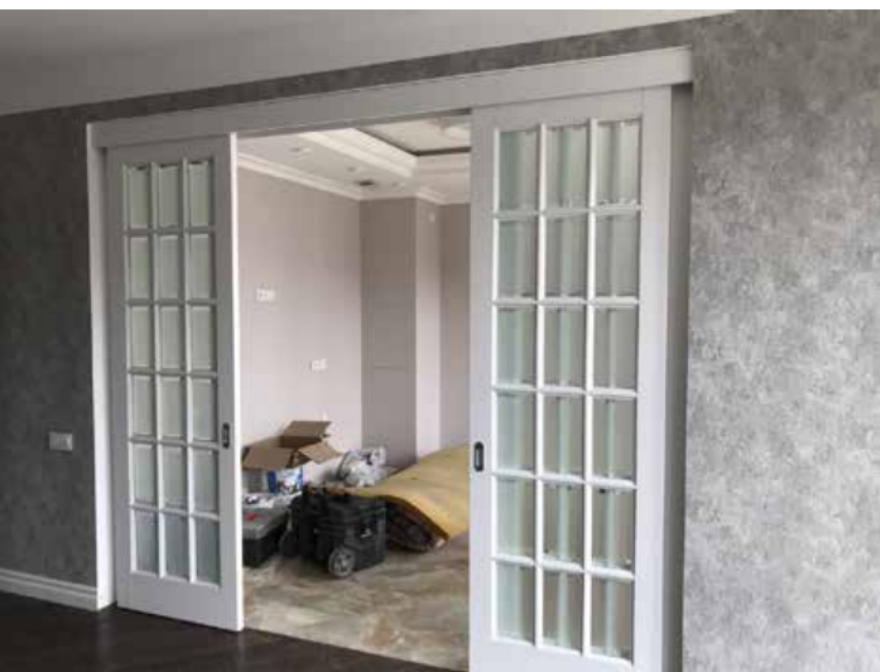



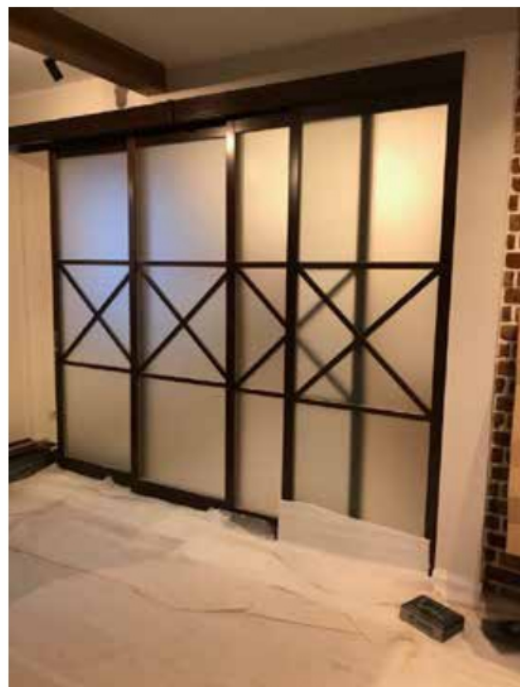



**Общество с ограниченной ответственностью
Торгово-производственная компания «ЦЕНТР МАССИВА»
(ООО ТПК «Центр Массива»)**

ОГРН 1175275001857, **ИНН 5259128399**, КПП 525901001
Дата регистрации и постановки на учёт: 18.01.2017

Юридический адрес ООО:
603014, город Нижний Новгород, улица 50-летия Победы, дом 26Б

Р/с 40702810103000025972
в Приволжском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк», г. Нижний Новгород
К/с 30101810700000000803
БИК 042202803

(адрес банка: 603005, г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 31, П1
ИНН 7744000912, КПП 526043001, ОГРН 1027739019142)

ОКПО 06315101
ОКАТО 22401370000
ОКТМО 22701000

ОКВЭД 16.23; 16.21; 16.29
(по ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

Директор – Саховский Дмитрий Вячеславович
Коммерческий директор – Тащилин Михаил Владимирович